

MiFi 4G

Manual de usuario

ViveTel

Justo Sierra 2899
Int. 5, CP 2899
33 4272 2000





ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	3
ESPECIFICACIONES	3
CONTENIDO DEL PAQUETE	3
DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES	4
ESCENARIOS DE APLICACIÓN	5
MODO DE ESPERA	5
INSTALACIÓN DE LA MICRO-SIM, LA TARJETA SD Y LA BATERÍA	5
ENCENDER Y APAGAR	5
CARGADOR	5
CONEXIÓN DEL MIFI A DISPOSITIVOS	6
VIA USB	6
VIA WIFI	6



INTRODUCCIÓN

MIFI portable 4G el cual soporta FDD-LTE/TDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/GSM.

El usuario del equipo puede conectarse para disfrutar una experiencia de navegación rápida

ESPECIFICACIONES

FDD-LTE/TDD-LTE/ TD-SCDMA/WCDMA/ Soporta SGM

- < Comparte internet con 10 dispositivos al mismo tiempo.
- < 2100mAh batería con una duración de 8-6 horas.

La velocidad máxima del dispositivo es la siguiente:


Red Soportada	Descarga	Subida
TDD-LTE	100Mbps	20
FDD-LTE	150 Mbps	50

CONTENIDO DEL PAQUETE

- < -4G MIFI -Batería -Manual de Usuario -Cable USB

DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES

La pantalla LED encendida indica que el dispositivo está encendido.

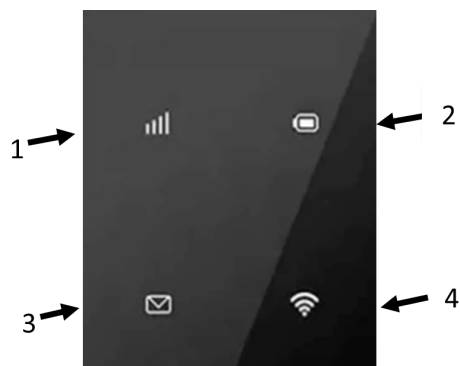

Información de LED indicador	Instrucciones
1. Señal indicador	Parpadeo de led rojo, significa que la señal es inestable. Parpadeo de led verde, significa que la señal es buena.
2. Indicador de energía	Luz roja tiene menos del 20% de batería. La luz amarilla está sobre el 20%. Luz verde, la carga está completa 100%
3. Indicador de SMS	Parpadeo de luz significa que tiene un mensaje. No parpadea la luz, no tiene un mensaje nuevo.
4. Indicador WIFI	Luz apagada significa no señal. La luz encendida WIFI funciona correctamente.



Nombre	Funciones
1. Botón de Power	Presione el botón de Power on/off el dispositivo.
2. Botón de WPS	Abrir la función WPS, información relacionada con dispositivos AP. Presione el botón WPS por 3 segundos, para abrir la función (PBC). Presione 2 veces para que el dispositivo AP obtenga la información de Nombre de la red y la contraseña.
3. Cable USB cargador	Interfaz de carga. Interfaz entre el usuario final y el cable USB.
4. Pantalla LED	Condiciones del estado del dispositivo.
5. Tarjeta SD	Ranura para la tarjeta SD
6. Botón de Reset	Presione el botón de Reset por 3 segundos para devolver el dispositivo a valores de fábrica.
7. Ranura de SIM	Use una tarjeta micro SD



ESCENARIOS DE APLICACIÓN

El MiFi soporta todo tipo de sistema operativo (SO) y puede soportar múltiples conexiones ya sea por conexión inalámbrica o mediante USB.

NOTA: Antes de usar la conexión WI FI asegúrese de que el dispositivo soporte WI FI.

MODO DE ESPERA

Cuando el MIFI tiene la señal activa WAN y no tiene ningún dispositivo conectado por cierto tiempo, el MIFI entra en modo ESPERA / INACTIVO.

INSTALACIÓN

INSTALACIÓN DE LA MICRO-SIM, LA TARJETA SD Y LA BATERÍA

- 1) En sentido de la dirección que la flecha indica, presione para abrir el MiFi.
- 2) Coloca la Micro SD y la Tarjeta SD en sus ranuras correspondientes.
- 3) Coloca nuevamente la batería.
- 4) Coloca la tapa que cubre el dispositivo por la parte de atrás.

ENCENDER Y APAGAR

Para encender el dispositivo, manteniendo presionado el botón de power, las luces LED se encenderán.

Apagado: Mantén presionado el botón de power, las luces LED se apagarán.

CARGADOR

El equipo puede ser cargado vía puerto de cable USB:

- ◀ El cable USB se usa para conectar el dispositivo a una computadora u otro dispositivo
- ◀ Usa el cargador para conectar a USB a una fuente de alimentación al dispositivo.

CONEXIÓN DEL MIFI A DISPOSITIVOS

VIA USB

Los pasos son los siguientes:

- 1) Enciende el MIFI
- 2) Usa el cable USB para conectar el MIFI al dispositivo de tu elección.
- 3) Escoge el lenguaje de su elección.
- 4) Sigue las instrucciones para finalizar la instalación
- 5) La conexión entre los dispositivos y cliente será hecha.

Observación:

A través de la conexión de USB no está incluido el total acceso al usuario.

Si el sistema no soporta la conexión automática la instalación, por favor ejecute el Drive.exe

VIA WIFI

Los pasos son los siguientes:

- 1) Enciende el MIFI.
- 2) En tu dispositivo busca la red inalámbrica con el nombre asignado a tu MiFi.
- 3) Introduce la contraseña.

Notas:

El uso indebido o utilizar componentes no propios del equipo invalidan la garantía del aparato, así mismo de los servicios brindados por Vive Tel.